

GP-5300/5200机型参数表

打印机型号	GP-5300	GP-5200		
幅宽	36英寸	24英寸		
最大打印分辨率	2400×1200dpi			
设备操作面板	3.0英寸LCD真彩触摸屏; 22种语言支持			
墨水类型	颜料墨水/6色 (5色+荧光色); MBK、BK、C、M、Y、FP (荧光粉)			
PANTONE彩通认证 ¹	PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE coated 认证 ¹ (授权认可印制彩通粉彩色&霓虹色)			
打印速度 (彩色图像)	普通纸 (快速) ²	44秒/A0		
	普通纸 (标准) ²	1分18秒/A0		
	涂料纸 (标准) ³	1分41秒/A1		
	光面相片纸 (标准) ⁴	6分19秒/A0		
	光面相片纸 (高质量) ⁴	9分41秒/A0		
线条精度 ⁵	±0.1%以内			
存储	内存	物理内存2GB		
	硬盘	500GB		
纸张处理	供纸/收纸方式	卷筒纸; 单卷轴, 顶端安装纸张, 前端出纸 单页纸: 顶端安装纸张, 前端出纸		
	打印作业交付方向	打印面向上, 前端出纸		
	最大卷筒纸外径/纸芯直径	不超过150mm/2英寸或3英寸		
	支持介质厚度/宽度范围	0.07~0.8mm/203.2~917mm	0.07~0.8mm/203.2~610mm	
	可打印纸张长度	卷筒纸: 最小203.2mm; 最大18m (取决于操作系统和应用软件) 单页纸: 最小279.4mm; 最大1.6m		
	页边距 (顶部/底部/两侧)	标准页边距	卷筒纸: 20mm/3mm/3mm 单页纸: 20mm/20mm/3mm; 通过Apple AirPrint打印时: 20mm/31mm/3mm	
		扩展页边距	卷筒纸: 3mm/3mm/3mm; 卷筒纸无边距: 0mm/0mm/0mm 单页纸: 3mm/20mm/3mm; 通过Apple AirPrint打印时: 3mm/12.7mm/3mm	
	无边距打印支持卷筒纸尺寸	[推荐规格] JIS B2、JIS B1、ISO A1、ISO A0、10"、14"、17"、24"、36" [可打印规格] JIS B4、ISO A3、ISO A3+、ISO A2、8"、12"、15"、16"、18"、20"、22"、30"、34"、300mm、500mm、600mm、800mm以及用户自定义尺寸 (203.2~917mm范围内的卷筒纸)		
	USB B型端口	高速USB端口 (内置)		
	USB A型端口	USB 存储器 (直接打印)		
接口	以太网兆网 (1000Base-T)	IEEE 802.3xx全双工, 10兆~1000兆自适应 支持的网络协议: SNMP (Canon-MIB, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)), FTP		
	WiFi无线网络	IEEE 802.11n/g/b标准 加密方式: WEP (64/128bit); WPA-PSK (TKIP/AES); WPA2-PSK (TKIP/AES)		
固件	语言	打印语言	SGRaster (Swift Graphic Raster); 支持最大逻辑页面长度: 200m PDF: 支持最大逻辑页面长度18m ⁶ /JPEG: 支持最大逻辑页面长度18m ⁷	
		Apple Airprint	支持	
		状态获取	SNMP-MIB, IVEC, CPCA	
		打印作业控制	IVEC	
随机软件工具	Direct Print Plus; Free Layout Plus; 打印机驱动; Accounting Manager; Canon Print Service; Device Management Console; Media Configuration Tool; PosterArtist Lite (Windows);			
工作环境	温度: 15~30°C, 湿度: 10~80%RH (无凝结)			
工作噪音	打印时: 约49dB(A); 待机时: 35dB(A)或更低; 数据基于ISO7779标准; 使用Plain Paper纸张, 海报模式, 标准质量打印			
电源功率	AC 100-240V (50-60Hz)	AC 100-240V (50-60Hz)		
	运行时: 74W或更低 (使用有线局域网) 睡眠模式: 2.0W或更低 (使用有线局域网)	运行时: 71W或更低 (使用有线局域网) 睡眠模式: 2.0W或更低 (使用有线局域网)		
相关认证	中国: CCC、SRRC; 其他国家: International Energy Star Program (WW), TUV, CB, EPEAT等			
相关环境法规对应	符合中国RoHS法规			
支架	标配 (SD-33)	选配 (SD-24)		
设备尺寸、重量	主机+支架 (SD-33)+收纸篮: 1289×757×1060mm (收纸篮关闭时); 重量: 59kg (包含墨水、打印头、卷纸轴); 主机包装 (包含支架): 1462×1122×820mm; 重量: 102kg	主机+支架 (SD-24)+收纸篮: 982×757×1060mm (收纸篮关闭时); 重量: 50kg (包含墨水、打印头、卷纸轴); 主机包装: 1152×913×705mm; 重量: 69kg		
	型号	PF-07 (6通道一体式)		
打印头	喷嘴数量	15,360个喷嘴 (每色2,560个喷嘴)		
	商品型号/容量	PFI-8120 (130ml); PFI-8320 (300ml)		
墨水盒	随机墨水容量	90ml		
	副墨水容量	每个颜色11ml		
选配件	2"/3"卷纸轴	RH2-35		
	裁刀	CT-08		
	维护盒	MC-31		

*1 PANTONE™和其他Pantone商标属于Pantone LLC。使用Premium Semi-Glossy Paper 2纸张通过打印机驱动打印, 设置模式为【海报/照片 (荧光)】, 高精度 (600dpi)时, 色彩覆盖率为85%。

*2 分别以快速、标准的海报/照片 (荧光墨) 模式在打印机上使用佳能Plain Paper纸张打印彩色图像时的机械打印速度, 实际数据会因测定环境和特定条件的不同而有所变化。

*3 以标准的海报/照片 (荧光墨) 模式在打印机上使用佳能Heavyweight Coated Paper纸张打印彩色图像时的机械打印速度, 实际数据会因测定环境和特定条件的不同而有所变化。

*4 分别以标准、高质量的海报/照片 (荧光墨) 模式在打印机上使用佳能Glossy Photo Paper纸张打印彩色图像时的机械打印速度, 实际数据会因测定环境和特定条件的不同而有所变化。

*5 用户调整前后在相同环境和介质情况下, 使用CAD介质 (普通纸、覆膜纸等) 输出得到的结果。

*6 支持版本1.7; 不支持超打印、透明数据等功能; 不支持含密码的数据文件; 包含字体时推荐使用内嵌字体替换, 内嵌字体信息可与佳能公司联系咨询。

*7 支持版本JFIF1.02; Basuc DCT压缩方式; RGB/灰度色彩模式; 24位/8位色彩; 水平和垂直像素数不超过38,400 (部分采样方式不支持)。

*更多规格参数及技术信息请参考佳能官网。

*以上产品说明的内容、图片等, 仅供参考。产品及产品信息最终以产品实物及随机资料为准。我司已对所有资料内容详尽校对, 如仍有任何疏漏或翻译误差, 敬请谅解。

产品规格等信息如有变更, 恕不另行通知。购买前请与销售商确认。

Canon

Delighting You Always

中国总部·佳能(中国)有限公司

地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层 电话:(86)-10-8513-9999 邮编:100026

详情请咨询佳能热线电话:4006-222-666

欢迎访问佳能(中国)主页 <http://www.canon.com.cn>



佳能专业打印
产品公众号



佳能官方微信
Canon中国

Canon

Delighting You Always

感动常在 **佳能**

imagePROGRAF “荧”在更精彩

5个基础色墨水 + 荧光色墨水 [荧光粉]



24英寸

GP-5200

36英寸

GP-5300



PANTONE-calibrated
彩通认证*1

业内首次获得认证的设备*

PANTONE PASTELS & NEONS GUIDE coated 认证*2 (授权认可印制彩通粉彩色&霓虹色)

*1 PANTONE™和其他Pantone商标属于Pantone LLC。使用Premium Semi-Glossy Paper; *2 纸张通过打印机驱动打印, 设置模式为【海报/照片 (荧光)】, 高精度 (600dpi)时, 色彩覆盖率为85%

*认证相关介绍详情见Pantone彩通官方网站

imagePROGRAF GP-5300 / 5200

应用行业:

- 零售: 促销广告
- 餐饮: 菜单/广告
- 教育: 教辅材料
- 服务/医疗: 公告/通知



36英寸

24英寸

PosterArtist海报软件


紧凑外形设计

内嵌硬盘配置

轻松输出吸引眼球的海报作品

具有更高附加值的打印输出

荧光粉色可增加明部区域从品红色到黄色的色域范围。

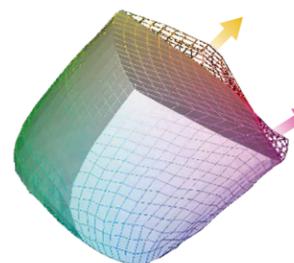

新研发的墨水颜色

业内首次
FP 荧光颜色
荧光粉色, 增加色域范围

基础颜色
BK MBK C M Y
图像的高表现力和可靠性保障

重磅涂料纸
Heavyweight Coated Paper HG
实地: TM-5300/5200 (5色)
线: GP-5300/5200 (5色 + FP)

*佳能调查信息, 截止至2021年6月, 所有水性颜料大幅面打印机厂商 (不包含热升华打印机)

根据打印目的和内容可快速切换荧光墨水使用模式


打印操作中可随时切换。



下拉菜单快速切换
海报/照片 ↔ 海报/照片(荧光模式)

基础5色

同TM系列一样高品质
多用途图像*输出

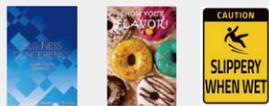


光泽类纸输出
生动艳丽的色彩
Crisp黑色输出

中长使用时间的
图像输出

基础5色+ FP

扩展色域和增加荧光色来
提升图像表现力

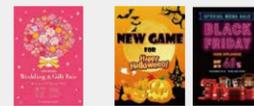

整体增强色系
抓人眼球的
荧光色表现

较短使用时间的
图像输出

*无CAD图像输出模式

PosterArtist V3.4海报制作软件


为了更快速的制作
高端海报而增强功能



与图片
素材库合作



支持GP系列
制作吸引眼球的海报



使用荧光色来输出
提高海报吸引力

增加了使用了荧光色的模板
提高海报吸引力




通过数百万素材照片的组合创建更具高度设计感的海报图像

当前PosterArtist 约3,000左右图像可选



PosterArtist V3.4 总计数百万的图像选择

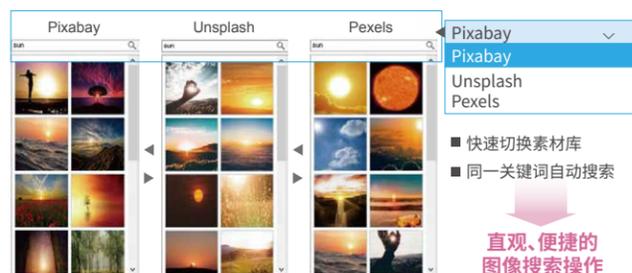

- 快速切换素材库
- 同一关键词自动搜索

直观、便捷的
图像搜索操作

支持GP系列制作吸引眼球的海报

无需特殊操作, 快速便捷的制作高档/广色域的海报。



各类应用当中都可使用的模板

轻松创建使用荧光色的海报。



轻松完成各类尺寸的无边距打印输出

同一尺寸卷纸上实现各尺寸的无边距打印, 并支持三边无边距打印。



节省空间的大幅面打印输出

帮助有限办公空间的用户输出海报, 全前端操作可靠墙放置设备。



内置硬盘带来更多增值功能

无需电脑直接调用数据打印

支持Remote UI远程界面调用数据进行打印操作。



U盘直接打印

无需使用电脑即可直接打印文件。



保密打印

有效避免打印件信息泄露或印品被误拿风险。

