

## DR-M140 规格表

类型	桌面送纸型扫描仪		
扫描文件尺寸	普通纸	宽度: 50.8mm-216mm	
		长度: 54mm-356mm	
	名片	50.8mm × 85mm或更大	
	卡片	54mm × 86mm (ISO标准)	
	长文件	达到3,000mm长 (在600dpi时达到2,700mm)	
扫描文件厚度	普通纸	直送纸路: 27-255g/m <sup>2</sup> , 0.04-0.3mm	
		U型纸路: 27-128g/m <sup>2</sup> , 0.04-0.15mm	
	名片	128-380g/m <sup>2</sup> , 0.15-0.45mm, 方向: 仅纵向送入	
	卡片	0.76mm或更薄 (对于浮雕卡1.4mm或更薄)	
		输出方法: 仅直送纸路	
		装载容量: 3张卡片 (无浮雕卡), 1张卡片 (浮雕卡)	
	方向: 横向或纵向送入 (对于浮雕卡仅纵向)		
送入容量	达到50页80g/m <sup>2</sup> 或10mm堆叠高度 (包含卷曲)		
传感器	CMOS图像传感器		
光源	LED		
扫描面	单面/双面		
扫描模式	黑白, 错误扩散, 256级灰度, 高级文本增强, 高级文本增强II, 24位彩色		
扫描分辨率	150 × 150dpi, 200 × 200dpi, 300 × 300dpi, 400 × 400dpi, 600 × 600dpi		
扫描速度*1	黑白, 灰度	单面: 200dpi 40ppm	300dpi 40ppm
		双面: 200dpi 80ipm	300dpi 80ipm
	24位彩色	单面: 200dpi 40ppm	300dpi 40ppm
		双面: 200dpi 80ipm	300dpi 80ipm
接口	高速USB2.0		
其它功能	对开扫描, 超声波双张送入检测, 双张送入解除		
托盘关闭时外部尺寸 (W×D×H)	313mm(W) × 181mm(D) × 93mm(H)		
重量 (不含AC适配器)	约2.6千克		
能源需求	AC100V-240V (50/60Hz)		
能源消耗	扫描时: 最大25W; 休眠模式: 最大1.9W; 电源关闭: 最大0.5W		
噪音	不大于56dB		
操作环境	温度: 10°C to 32.5°C (50°F to 90.5°F) 湿度: 20% to 80% RH		
选配件/耗材	Flatbed scanner unit 101, 条形码模块, 滚轴更换工具包		

\*1 实际扫描速度可能会根据系统环境和电脑配制的不同而不同, 上述规格若有变更, 恕不另行通知。

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint and SharePoint 是注册商标或Microsoft公司在美国或其他国家的商标。  
 Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Adobe PDF logo, and Adobe Reader 是注册商标或Adobe公司在美国或其他国家的商标。  
 Kofax, the Kofax logo, and other Kofax marks 是注册商标或Kofax公司在美国或其他国家的商标, 并在Kofax的授权下使用。  
 ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark 是美国注册商标。

在本彩页中出现的其他公司名称和产品名称是注册商标, 或有它们各自所有者的商标。



**Canon** 佳能中国网站: <http://www.canon.com.cn>  
 佳能全国统一热线电话: 4006-CANON (4006-222666)  
 Delighting You Always (仅支付市话费且支持手机拨打, 香港、澳门及台湾地区除外)

中国总部·佳能(中国)有限公司  
 地址: 北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层  
 电话: (010)85139999 邮政编码: 100005

华北总部·(北京)北京分公司  
 地址: 北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层  
 电话: (010)85139999 邮政编码: 100005

华东总部·(上海)上海分公司  
 地址: 上海市黄浦区金陵东路500号亚龙国际广场6F  
 电话: (021)23082800 邮政编码: 200021

华南总部·(广州)广州分公司  
 地址: 广州市天河区天河路385号太古汇一座4-5层  
 电话: (020)38133388 邮政编码: 510620

2012年5月发行 0166W013

## imageFORMULA DR-M140 高速文件扫描仪

# 小之有道

独特的U型纸路和直送纸路,  
最大化文件处理的灵活性。

**DR-M140**  
 是一款小巧紧凑的文件扫描仪,  
 具有独特的U型、  
 直送双纸路设计以及多项实用功能,  
 可快速高质地扫描A4/LTR、  
 A3文件以及名片和浮雕塑料卡。




**专业办公, 佳能亦得到!**


# 小·简单实用

## 人性化紧凑机身

扫描仪机身紧凑，可以节约珍贵的桌面空间，非常适合在柜台和其他空间狭小的地方使用；全部前面操作，包括从扫描仪前面送入和输出文件的能力，提供人性化扫描。

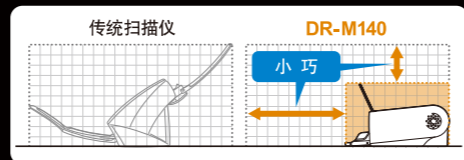

## U型、直送双纸路选择

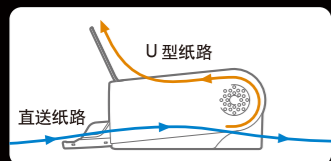

扫描仪具有U型和直送型两种纸路选择，能根据您的需要在两种纸路间快速、方便地转换。U型纸路送入和输出文件只需使用扫描仪前面的空间。直送纸路可以方便扫描浮雕卡等对弯曲敏感的文件。

## 卡片扫描

您可以扫描普通塑料卡和浮雕卡(比如信用卡)等，甚至可以扫描包括卡片和纸质文件的混合文件。  
\* 一次可扫描3张普通卡，浮雕卡一次只能扫描1张。

# 快·极速高质


## 快速扫描

改进的CMOS图像传感器使DR-M140达到快速扫描，40ppm/80ipm。彩色文件可以和黑白文件扫描速度一样快，双面文件单次通过就可以扫描。

	单面		双面	
	黑白,灰度	彩色	黑白,灰度	彩色
200dpi	40	40	80	80
300dpi	40	40	80	80

## 可靠的文件送入

佳能可靠的纸张分离装置确保可以平滑送入多种类型文件，包括不同尺寸和重量的。超声波双张送入检测和快速恢复系统进一步使送入可靠，让批次的每一页都被扫描。

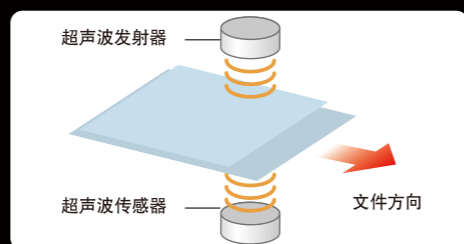

# 准·高效智能

## 自动色彩检测

此功能会自动决定混合批次里的哪些文件保存为彩色，哪些为灰色，哪些为黑白。免去了在扫描之前分类彩色和黑白文件的麻烦。

## 跳过空白页

当一个批次里混合有单面和双面文件时非常有用，这个功能会从图像文件中自动移除不需要扫描的空白页。

## 自动纸张尺寸检测


节约时间，并且免去了按纸张尺寸对扫描批次进行分类的麻烦。此功能自动检查每一份送入文件的大小，并使每一页扫描的文件得到合适大小的图像。

## 简易维护

几乎所有的操作都能从扫描仪前面执行。前面的面板能够很宽地打开，可以方便地接近需要更换的部件和卡纸的纸张。耗材如送入滚轮和减速轮都能简单、轻松更换。



## 按键说明

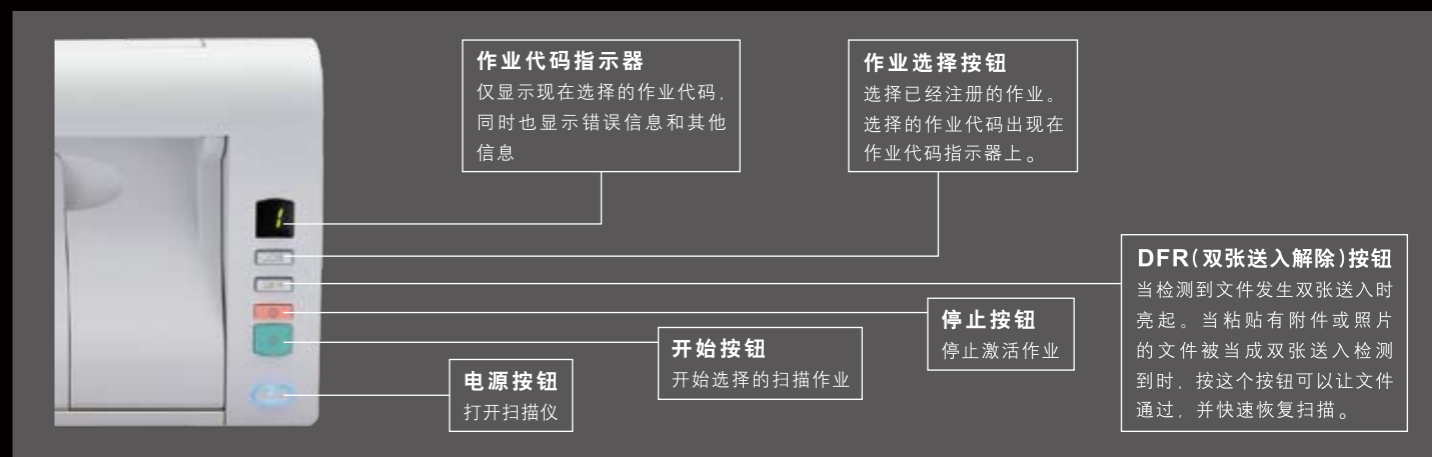

## 随机软件

### CaptureOnTouch

捆绑在DR系列扫描仪的专注软件，CaptureOnTouch，已经重新设计了更简化高效率的界面，实现更顺利的扫描操作。



### 可程序化扫描工作

达到9项常规扫描任务可以注册为作业，这些可以从DR-M140的操作面板上直接操作。LED显示现在已经选择的作业代码(1-9)，并且作业选择键可以滚动浏览它们，简易按键就可以访问经常使用的扫描功能和设置。



### eCopy PDF Pro Office

eCopy PDF Pro Office可创建普遍可浏览的PDF文件，并且可转化静止的PDF文件为可编辑的文件和有用信息。eCopy PDF Pro Office允许你实现通用文件格式的灵活性，达到更高的生产性和信息的无缝转换。



### CapturePerfect

CapturePerfect是佳能自有的扫描应用程序软件，开箱后就可以直接简易执行扫描。通过一个用户人性化界面，便捷地选择文件保存格式和文件分发选项宽泛的选择范围，比如可检索和加密的PDF，扫描到电子邮件，扫描到演示等等。



### Kofax VRS Basic

Kofax VRS Basic是图像处理软件，提高不同质量、混合尺寸文件的可读性。自动拉直歪斜的页面而不会有文字降级，最优化文件的亮度/对比度水平，消除背景噪音和斑点。

