

**Canon**

Delighting You Always

感动常在 **佳能**



高画质、高生产性、佳能新一代大幅面打印机诞生



**imagePROGRAF**  
PRO-520 / PRO-540 / PRO-560 / PRO-540S / PRO-560S



— 红线为专业而生 —

Crystal-fidelity

晶彩重现技术，精彩展现 EOS 专业照片

一切为了影像而生

Canon





imagePROGRAF PRO系列机身采用了新的家族式设计，是佳能推出新的产品线，搭载了佳能最新研发的打印头、墨水和打印引擎等核心技术。

imagePROGRAF PRO系列共有五款产品，两款8色产品和三款12色产品。12色系列打印机配备了佳能新研发的“晶亮色”墨水。


## 打印技术的三大“核心”全面升级

新型打印头

新型颜料墨水


新型图像处理引擎

### 小身材、大不同 - 新一代一体式打印头

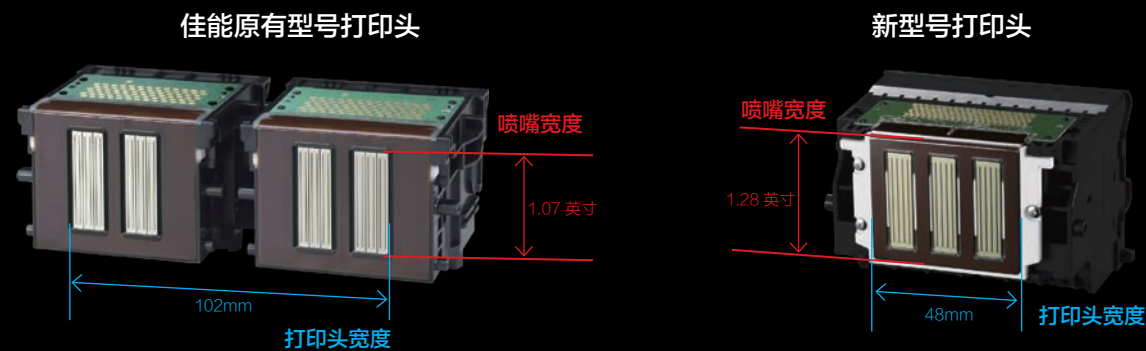

新型号打印头PF-10为12色一体集成打印头，喷嘴宽度1.28英寸，打印头有3组喷嘴芯片，每组喷嘴芯片上有四个颜色，每个颜色1,536个喷嘴，一共18,432个喷嘴。新打印头比佳能原有型号打印头更宽，可以保证输出质量的同时拥有更快的打印速度。另外，新打印头的宽度从102mm缩小到48mm，这使得小车单元移动的距离得以缩短，可帮助实现更紧凑的打印机结构。

### 佳能打印色彩新纪元—LUCIA PRO 墨水

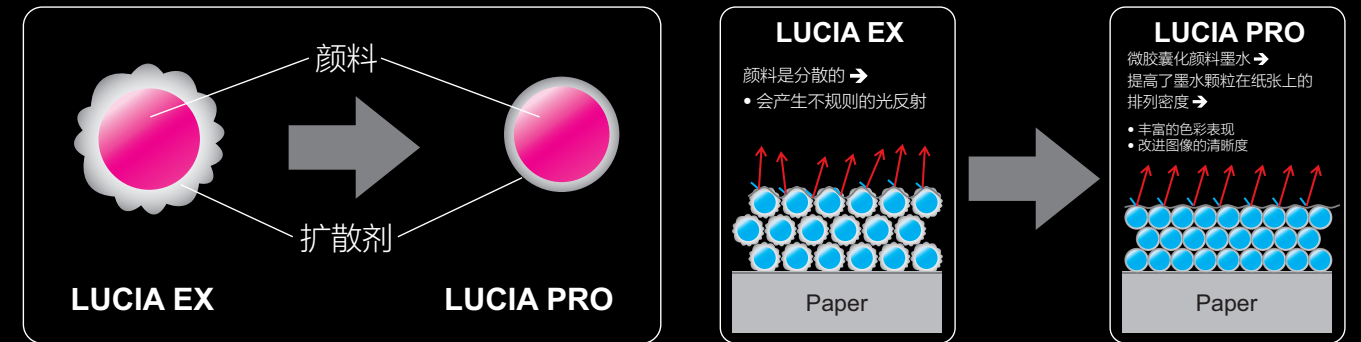

使用光面相纸时，微胶囊化颜料墨水颗粒可以在纸张上以更高的密度进行排列，提高打印表面的平滑度，减少纸张表面不平整造成的漫反射；进而提高色彩表现力和图像清晰度。

**晶亮色 Chroma Optimizer**  
12-Color 照片黑 粗面黑 灰色 浅灰色 青色 淡青色 洋红色 淡洋红色 黄色 红色 蓝色 晶亮色

**8-Color**  
照片黑 粗面黑 灰色 青色 淡青色 洋红色 淡洋红色 黄色


**晶亮色墨水**  
亮晶色墨水应用墨水颗粒表面涂层透明均匀的光反射

- 暗部表现力增强
- 更高的图像清晰度和均匀的光泽度
- 减少烫金效应
- 增强表面耐刮蹭性能

加入了晶亮色的12色机型在黑色、暗部和红色区域有较大改善，在打印天空、海洋等包含较多暗部颜色的图像时表现突出，图像更有层次。颗粒感方面也有很大提升，人像的肤色可以更平滑的表现出来同时拥有更好的色彩表现，抑制烫金效应，使得图像品质提升。




### 新高速引擎处理器 – 高性能 L-COA PRO 芯片

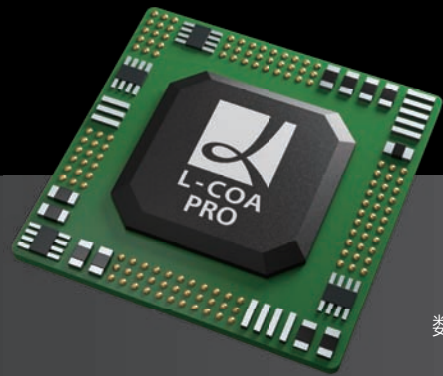


新的L-COA PRO处理芯片拥有更高的处理速度由原来的333MHZ提升能到了666MHZ，可以更加快速的对打印数据进行处理，计算出优化的墨水排列数据。

imagePROGRAF PRO系列产品搭载的处理器不光在速度上有了提升，还从原来的单处理器升级到了三个处理器，使得打印机在处理速度和打印品质方面比佳能原有型号有了很大的提升。

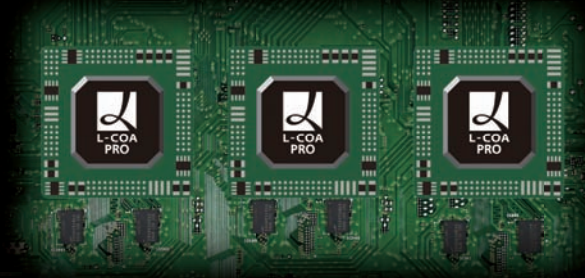

### 稳定的输出保证 – 新设计的机械平台

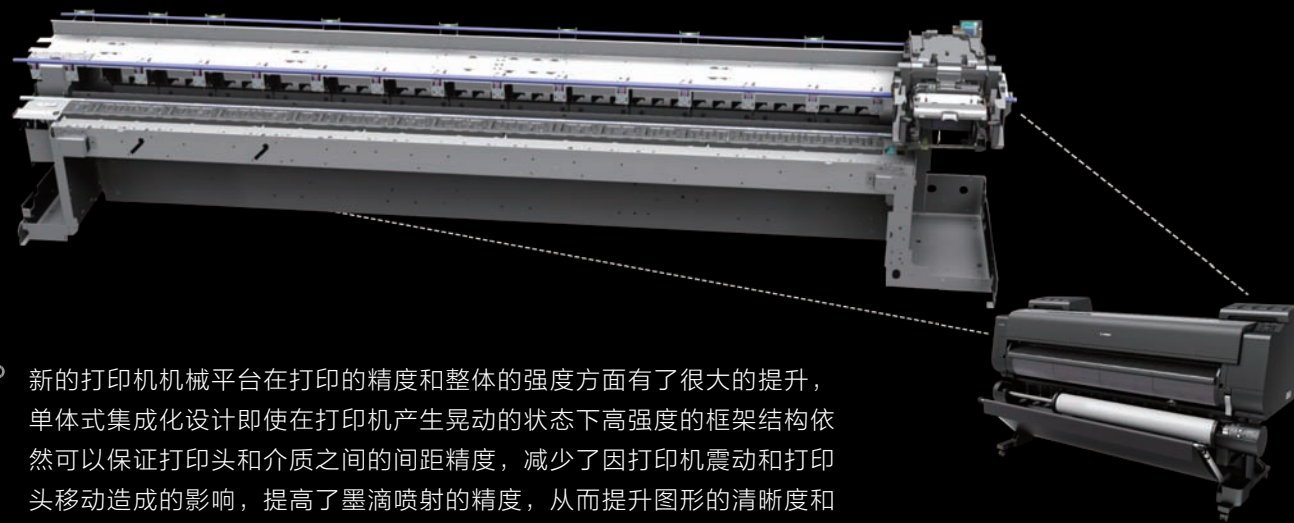


新的打印机机械平台在打印的精度和整体的强度方面有了很大的提升，单体式集成化设计即使在打印机产生晃动的状态下高强度的框架结构依然可以保证打印头和介质之间的间距精度，减少了因打印机震动和打印头移动造成的影响，提高了墨滴喷射的精度，从而提升图形的清晰度和色彩准确度。


### 改变为了更快更好 – 四关键颜色的布局调整

\* 仅限 8 色机型

imagePROGRAF PRO机型采用了关键色C, M, Y, MBk 镜像对称排列设计，这样的喷孔布局在双向打印时的提速效果非常明显；使用涂料纸打印海报时，可以在高速输出时仍保证较高的色彩浓度，减少PC、PM的墨水使用，降低运行成本。

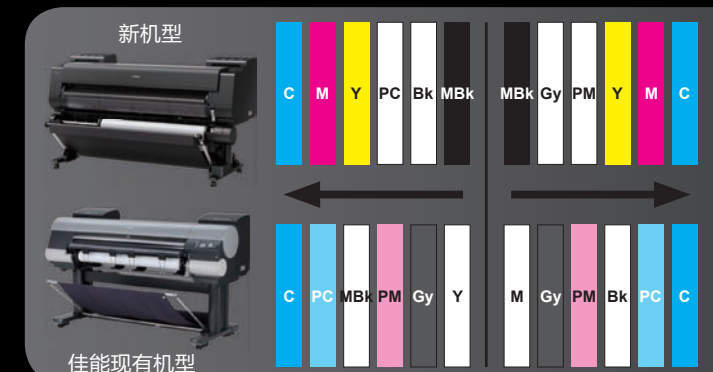

### 保持色彩始终如一 – 内置色彩密度传感器

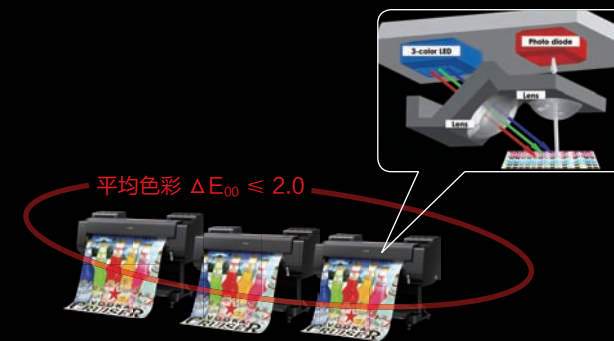

Color Calibration 2.0继承了现有iPF12色、8色机型的色彩管理模式，在色彩一致性方面表现优异。此外，PRO系列机型启用了更先进的色彩校正算法，可以使用内置的颜色密度传感器对用户的自定义纸张进行校正，提高色彩控制能力。

### 可以实现色彩的高度统一性

强化当前的色彩校正链，提供了“色彩集中管理（Fleet Color Management）”功能，可以实现24小时全天候远程监控多个设备或多位置设备的颜色状态，确保多设备/多位置设备的色彩高度一致性，当某一设备颜色状态发生异常时自动纠正或自动执行校正。






## 生产型双纸路设计 – 新加入多功能进纸单元



## 佳能大幅面 GA 产品首次搭载

### 双卷筒纸路输送系统

轻松的回卷操作

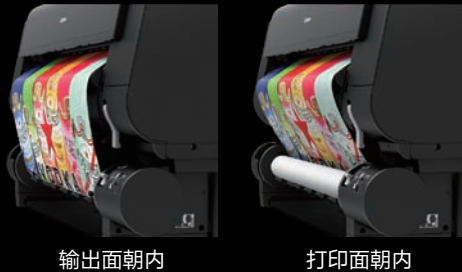


不需要重量辊



此次在GA机型上配备了双卷筒纸路输送系统，24寸、44寸和60寸的8色、12色机型均配备此系统。双卷筒纸路输送系统可同时装载不同类型或不同大小的卷筒纸，以满足不同的打印需求。在输出大量作业时，可同时装载两卷相同参数的卷纸，以提高工作效率。双卷筒纸路输送系统还可以将下卷纸器设定成收纸器，这样可同步完成打印输出和文件回绕的操作。

## 文件收集得心应手 – 新设计的多功能收纸篮

新设计的收纸篮，可以根据不同的使用环境以及纸张类型来选择不同的收纸篮位置和收纸方式。有常规式、平板堆叠式、前端交付式和缓坡式四种，其中佳能独有的缓坡式出纸方式，在输出打印和拿取特殊介质时可以有效避免打印面受到接触，有效地防止产生划痕。

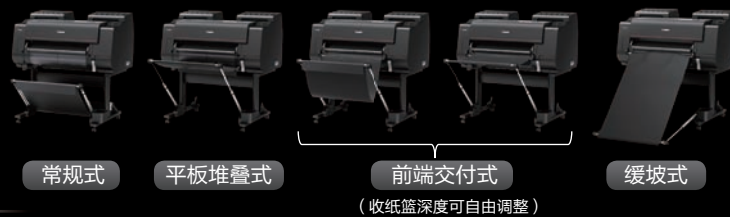

常规式

平板堆叠式

前端交付式

缓坡式

(收纸篮深度可自由调整)

## 人性化的供墨设计 – 各种容量墨盒可以混合搭配




160ml 330ml 700ml

imagePROGRAF PRO系列机型提供了700ml、330ml、160ml三种容量的墨水盒。在24寸机型上，佳能首次提供700ml容量的墨水盒，用户可以根据打印量、打印环境和其他条件，随意选择不同容量大小的墨盒进行搭配降低墨水使用成本和墨盒更换次数。

## imagePROGRAF PRO 系列打印机都配备二级墨仓



液晶显示屏显示副墨仓墨水余量



即使墨盒中的墨水已经用完，副墨仓中还有一些余量缓冲的墨水，客户可以在不停机的情况下更换墨水。imagePROGRAF PRO系列机型增加了新的功能，液晶显示屏上可以显示副墨仓中的墨水剩余量，让客户可以更直观的了解机器的工作状况。

## 让复杂的程序变简单 – 轻松上纸设计

卷纸安装更便捷，只需要通过卷纸轴的旋转就可以完成上纸，使得上纸过程更加容易，而且避免了与介质表面的接触。

\* 高曲度、高克重的美术类纸张不支持自动送纸功能，使用这些纸张时应手动上纸。



下卷纸使用方法相同



## 丰富的连接方式 – 支持无线连接打印



支持千兆网络和高速 USB



与佳能现有机型相同

除了千兆网络和高速USB连接方式外，imagePROGRAF PRO系列产品在主机上集成了无线网卡，增加了Wi-Fi无线连接方式（IEEE 802.11b/g/n）方便打印机更容易连接到无限局域网的办公环境。

## 让打印变得更轻松 – 支持 USB 存储器直接打印

将USB存储器插入打印机前面的插口后，可以将存储器中的文件直接打印出来。在不使用电脑的前提下，可以调整输出大小，或让图像自动适应纸张宽度。选择要打印的文件后可以通过自打印机自带的彩色LCD液晶屏进行预览，避免打印错误文件的现象发生。USB存储器打印支持的文件格式为PDF和JPEG。



可在操作面板预览图像



支持的文件格式



支持多页文件

### 操作简单，直观易懂 – 彩色触摸 LCD 操作面板




新配备的3.5英寸彩色液晶操作面板加强了可操作性和易用性，彩色显示更直观更容易理解，打印机的信息包括耗材状态等信息可以更加直观的表现，此外，销售商的联系信息，包括图像数据可以显示在操作面板。方便客户随时查找销售商的信息，提升客户的满意度。

### 节省的，不只是一点点 – 紧凑的机身设计

imagePROGRAF PRO系列产品采用了紧凑型机身的设计，其中60英寸的机型尺寸和现有iPF系列44英寸机型几乎相同，对比原有的60英寸机型减少了大概300mm，可以为客户节省办公空间。



### 多种配套软件 – 强大而丰富的软件家族

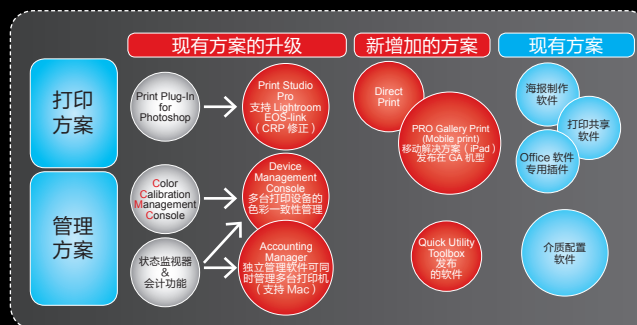

imagePROGRAF PRO系列机型为客户提供了丰富的打印解决方案和管理软件，在对原有软件进行升级的基础上增加了打印软件，可以使用的工作流程更加的多元化。


### 专业海报，轻松制作 – PosterArist lite (海报制作软件)

海报制作软件内置了丰富的高清图片资源和海报的主题模板，可以让操作者轻松地创建具有专业外观的海报。




### 多台设备，集中管理 – Device Management Console (设备管理平台软件)

设备管理控制台 (DMC) 是可以不断监控打印机状态和印刷颜色信息的工具软件。可以使打印机管理员集中控制多个网络打印机，并且可以通过连接进行远程的色彩校准，最高可以对50台设备进行管理。

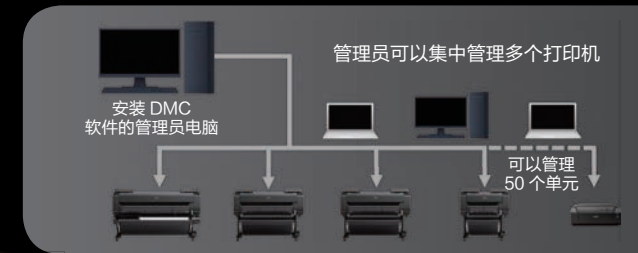

### 使用成本，一目了然 – Accounting Manager (会计软件)

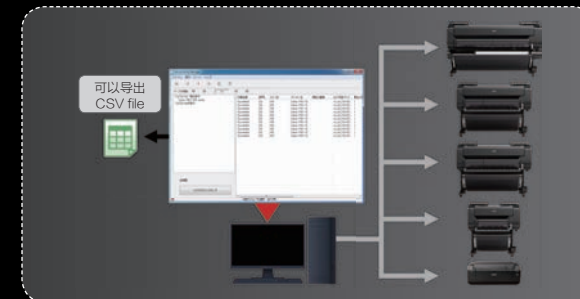

会计软件可以有效的管理打印机的使用成本，该软件可以收集在一段时间内打印机工作日志和计算每个打印作业的打印成本，计算成本的时候可以有用户统计和按组统计两种方法。此外，现在通过软件可以实现集中管理多台打印机。

### 办公软件小帮手 – Print Plug-In for office (office 软件打印插件)



Office软件打印插件可以让客户非常轻松的输出大尺寸的文件，插件与 Microsoft Office软件无缝连接，不用进行繁琐的设置，用户只需跟着打印向导提示就可以完成输出。

### 美丽照片，精彩呈现 – Print Studio Pro (打印工作室专业版)

新升级的打印软件Print Studio Pro打印插件功能更加强大，特别是对EOS相机的拍摄照片的优化，独有的Contrast Reproduction print (CRP) 功能可以再现照片中的细节，支持Adobe Photoshop与Photoshop Lightroom。





12 色规格表

| 打印机型号名称             |             | PRO-520  | PRO-540  | PRO-560                                   |  |
|---------------------|-------------|--|--|---|--|
| 打印机幅宽               |             | 24"  | 44"  | 60"                                       |  |
| 墨水类型                |             | 12 色颜料墨水<br>(照片黑 / 粗面黑 / 青色 / 品红色 / 黄色 / 浅青色 / 浅品色 / 灰色 / 浅灰色 / 红色 / 蓝色 / 晶亮色)                                 |  |   |  |
| 喷嘴数量                |             | CIMI\Y\PBK\MBK\IGY\PGY\PC\PMR\BICO 每种颜色 1536 个喷嘴, 合计 18432 个喷嘴   |  |   |  |
| 最大打印分辨率             |             | 2400 × 1200dpi   |  |   |  |
| 支架                  |             | 选配   | 随机标配   |   |  |
| 设备尺寸 宽 × 深 × 高 (mm) | 打印机         | 1110 × 984 × 1168mm  | 1593 × 984 × 1168 mm   | 1999 × 984 × 1168mm                       |  |
|                     | 电源要求        | AC 100-240V (50-60Hz)  |  |   |  |
| 功率                  | 功率 (打印时)    | 不大于 88W  |  |   |  |
|                     | 待机功率        | 不大于 1.8W   |  |   |  |
| 工作环境                |             | 温度: 15 ~ 30°C, 湿度: 10 ~ 80%RH (无凝结)  |  |   |  |
| 工作噪音                |             | 打印时: 大约 .48 dB (A)<br>待机: 35 dB (A) 或更低  |  |   |  |
| 线条精度                |             | ±0.1 % 以内  |  |   |  |
| 内存                  |             | 3GB  |  |   |  |
| 硬盘                  |             | 320GB  |  |   |  |
| 固件                  | 打印语言        | SGRaster (Swift Graphic Raster)  |  |   |  |
|                     | U 盘打印支持文件类型 | JPEG/PDF   |  |   |  |
| 操作面板                | 界面          | LCD (3.5 寸彩色触摸屏)   |  |   |  |
|                     | 操作面板语言      | 16 种语言:<br>日语 / 英语 / 德语 / 意大利语 / 西班牙语 / 巴西语 / 葡萄牙语 / 荷兰语 / 波兰语 / 俄语 / 丹麦语 / 简体中文 / 繁体中文 / 韩语 / 泰语 / 印尼语 / 土耳其语 |  |   |  |
| 数据接口                | USB B 端口    | 类型   | 内置高速 USB   |   |  |
|                     |             | 传输速度   | 低速 (12 兆 / 秒), 最高速度 (480 兆 / 秒)                              |   |  |
|                     | USB A 端口    |  | USB 存储器 (直接打印)   |   |  |
|                     | 千兆网卡        | 类型   | 内置   |   |  |
|                     |             |  | 传输标准   | IEEE 802.3 10base-T                       |  |
|                     |             |  |  | IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation |  |
|                     |             | IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation   |  |   |  |
|                     | 网络协议        | IEEE 802.3x Full Duplex  |  |   |  |
|                     | 无线参数        | 传输标准   | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b                          |   |  |
|                     |             | 加密方式   | WEP (64/128bit)<br>WPA-PSK (TKIP/AES)<br>WPA2-PSK (TKIP/AES) |   |  |
| 平均色差                |             | ΔE ≤ 2.0   |  |   |  |
| <b>打印头</b>          |             |  |  |   |  |
| 打印头                 | 打印头型号       | PF-10  |  |   |  |
|                     | 打印头结构       | 一体式打印头   |  |   |  |
|                     | 墨滴大小        | 最小 4pl   |  |   |  |
|                     | 打印头更换       | 用户可自行更换  |  |   |  |
| <b>墨水盒</b>          |             |  |  |   |  |
| 墨水盒                 | 型号          | PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml)  |  |   |  |
|                     | 附赠容量        | 每个颜色 30ml  |  |   |  |
|                     | 颜色          | 12 色颜料墨水<br>(照片黑 / 粗面黑 / 青色 / 品红色 / 黄色 / 浅青色 / 浅品色 / 灰色 / 浅灰色 / 红色 / 蓝色 / 晶亮色)                                 |  |   |  |
| <b>裁刀</b>           |             |  |  |   |  |
| 裁刀                  | 型号          | CT-07  |  |   |  |
|                     | 更换          | 用户可自行更换  |  |   |  |

| 纸张处理   |                      | PRO-520  | PRO-540  | PRO-560  |   |                          |         |         |
|--|----------------------|--|--|--|---|--------------------------|---------|---------|
| 进纸 & 出纸  | 第一纸卷                 | 一卷, 前端装纸, 前端出纸   |  |  |   |                          |         |         |
|  | 第二纸卷 (选配)            | 一卷, 前端装纸, 前端出纸   |  |  |   |                          |         |         |
|  | 单页纸                  | 前端装纸, 前端出纸   |  |  |   |                          |         |         |
|  | 出稿方向                 | 打印面向上  |  |  |   |                          |         |         |
|  | 收纸系统                 | 双向收纸   |  |  |   |                          |         |         |
| 介质尺寸   | 卷筒纸 (宽度)             | ISO  | A3、A3+、A2、A1   | A3、A3+、A2、A1、A0  |   |                          |         |         |
|  |                      | JIS  | B4、B2  | B4、B2、B1、B0、   |   |                          |         |         |
|  |                      | ARCH   | 24"  | 24"、30"、36"  |   |                          |         |         |
|  | 单页纸                  | Others   | 8"、10"、14"、16"、17"、Banner (300mm)  | 8"、10"、14"、16"、17"、42"、44"、Banner (300mm)  | 8"、10"、14"、16"、17"、42"、44"、50"、54"、60"、Banner (300mm) |                          |         |         |
|  |                      | ISO  | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1  | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、A0   |   |                          |         |         |
|  |                      | DIN  | C4、C3、C2   | C4、C3、C2、C1、C0   |   |                          |         |         |
|  |                      | JIS  | B4、B3、B2   | B4、B3、B2、B1、B0   |   |                          |         |         |
|  |                      | ANSI   | 8.5 × 11"、8.5 × 14"、11 × 17"、13 × 19"、17 × 22"、22 × 34"  | 8.5 × 11"、8.5 × 14"、11 × 17"、13 × 19"、17 × 22"、22 × 34"、28 × 40"、34 × 44"  |   |                          |         |         |
|  |                      | ARCH   | 9 × 12"、12 × 18"、18 × 24"、24 × 36"   | 9 × 12"、12 × 18"、18 × 24"、24 × 36"、26 × 38"、27 × 39"、30 × 42"、36 × 48"   |   |                          |         |         |
|  |                      | Photo  | (20 × 24")、(18 × 22")、(14 × 17")、(12 × 16")、(10 × 12")、(10 × 15")、(8 × 10")、US photo (16 × 20")            | (20 × 24")、(18 × 22")、(14 × 17")、(12 × 16")、(10 × 12")、(10 × 15")、(8 × 10")、US photo (16 × 20")                        |   |                          |         |         |
| Poster   | 20 × 30"、300 × 900mm | 20 × 30"、30 × 40"、42 × 60"、44 × 62"、300 × 900mm                                  |  |  |   |                          |         |         |
| Others   |                      | 13 × 22"   |  |  |   |                          |         |         |
| 可打印介质厚度  |                      | 0.07 ~ 0.8mm   |  |  |   |                          |         |         |
| 支持纸芯尺寸   |                      | 2"/3"  |  |  |   |                          |         |         |
| 可打印介质宽度  |                      | 203.2 ~ 610mm  | 203.2 ~ 1118mm   | 203.2 ~ 1524mm   |   |                          |         |         |
| 最小可打印纸张长度  |                      | 203.2mm  |  |  |   |                          |         |         |
| 最大打印长度   | 卷纸                   | 18 m   |  |  |   |                          |         |         |
|  | 单张纸                  | 1.6 m  |  |  |   |                          |         |         |
| 边距   | 可打印范围                | 卷纸   | 顶部: 3 mm, 底部: 3 mm, 左右边距: 3 mm   |  |   |                          |         |         |
|  |                      | 卷纸 (无边距)   | 顶部: 0 mm, 底部: 0 mm, 左右边距: 0 mm   |  |   |                          |         |         |
|  |                      | 单张纸  | 顶部: 3 mm, 底部: 20 mm, 左右边距: 3 mm  |  |   |                          |         |         |
| 无边距打印  | 介质宽度                 | [推荐纸张规格]515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、1030mm(JIS B0)、594mm(ISO A1)、10"、14"、17"、24" | [推荐纸张规格]515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、1030mm(JIS B0)、594mm(ISO A1)、841mm(ISO A0)、10"、14"、17"、24"、36"、42"、44" | [推荐纸张规格]515mm(JIS B2)、728mm(JIS B1)、1030mm(JIS B0)、594mm(ISO A1)、841mm(ISO A0)、10"、14"、17"、24"、36"、42"、44"、50"、54"、60" |   |                          |         |         |
|  |                      | [可打印区域]257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、420mm(ISO A2)、8"、16"、300mm     | [可打印区域]257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、420mm(ISO A2)、8"、16"、30"、300mm                           | [可打印区域]257mm(JIS B4)、297mm(ISO A3)、329mm(ISO A3+)、420mm(ISO A2)、8"、16"、30"、300mm                                       |   |                          |         |         |
| <b>相关认证与法规</b> 电气安全/电磁接口: CCC; 无线电: SRRC; 环境相关法规对应: 符合中国RoHS法规 |                      |  |  |  |   |                          |         |         |
| 打印速度   | 介质种类                 | 供纸方式   | 输出速度介质尺寸 (A1)  |  | 输出速度介质尺寸 (B0)   | 输出速度介质尺寸(827mm×1033.8mm) |         |         |
|  |                      |  | 模式   | 打印速度   | 打印速度  | 打印速度                     |         |         |
|  |                      |  | 普通纸  | 卷筒纸  | 标准  | 约 1.7 分                  | 约 3.9 分 | 约 2.9 分 |
|  |                      |  | 厚涂层纸   | 卷筒纸  | 标准  | 约 1.7 分                  | 约 4.2 分 | 约 2.9 分 |
|  |                      |  | 光面照片纸  | 卷筒纸  | 标准  | 约 3.6 分                  | 约 8.8 分 | 约 6.4 分 |
| <b>选配件</b>   |                      |  |  |  |   |                          |         |         |
| 打印机支架  |                      | SD-21  |  | 标配   |   | 标配                       |         |         |
| 卷纸单元   |                      | RU-21  |  | RU-41  |   | RU-61                    |         |         |
| 2/3" 卷纸轴   |                      | RH2-27   |  | RH2-45   |   | RH2-65                   |         |         |
| <b>耗材</b>  |                      |  |  |  |   |                          |         |         |
| 墨盒   |                      | PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml)  |  |  |   |                          |         |         |
| 打印头  |                      | PF-10  |  |  |   |                          |         |         |
| 裁刀   |                      | CT-07  |  |  |   |                          |         |         |
| 废墨仓  |                      | MC-30  |  |  |   |                          |         |         |

8 色规格表

| 打印机型号名称             |             | PRO-540S  | PRO-560S   |  |
|---------------------|-------------|---|--|--|
| 打印机幅宽               |             | 44"   | 60"  |  |
| 墨水类型                |             | 8 色颜料墨水<br>( 照片黑 / 粗面黑 / 青色 / 品红色 / 黄色 / 浅青色 / 浅品色 / 灰色 )   |  |  |
| 喷嘴数量                |             | C1M1Y1MBK 每种颜色 3072 个喷嘴, PBK1PC1PM1GY 每种颜色 1536 个喷嘴, 合计 18432 个喷嘴   |  |  |
| 最大打印分辨率             |             | 2400 × 1200dpi  |  |  |
| 支架                  |             | 随机标配  |  |  |
| 设备尺寸 宽 × 深 × 高 (mm) |             | 1593 × 984 × 1168mm   | 1999 × 984 × 1168mm  |  |
| 功率                  | 电源要求        | AC 100~240V ( 50~60Hz )   |  |  |
|                     | 功率 ( 打印时 )  | 不大于 88W   |  |  |
|                     | 待机功率        | 不大于 1.8W  |  |  |
| 工作环境                |             | 温度 : 15 ~ 30°C, 湿度 : 10 ~ 80%RH ( 无凝结 )   |  |  |
| 工作噪音                |             | 打印时 大约 . 48 dB (A)<br>待机 : 35 dB (A) 或更低  |  |  |
| 线条精度                |             | ± 0.1 % 以内  |  |  |
| 内存                  |             | 3GB   |  |  |
| 硬盘                  |             | 320GB   |  |  |
| 固件                  | 打印语言        | SGRaster ( Swift Graphic Raster )   |  |  |
|                     | U 盘打印支持文件类型 | JPEG/PDF  |  |  |
| 操作面板                | 界面          | LCD ( 3.5 寸彩色触摸屏 )  |  |  |
|                     | 操作面板语言      | 16 种语言 :<br>日语 / 英语 / 德语 / 意大利语 / 西班牙语 / 巴西语 / 葡萄牙语 / 荷兰语 / 波兰语 / 俄语 / 丹麦语 / 简体中文 / 繁体中文 / 韩语 / 泰语 / 印尼语 / 土耳其语 |  |  |
| 数据接口                | USB B 端口    | 类型  | 内置高速 USB   |  |
|                     |             | 传输速度  | 低速 ( 12 兆 / 秒 ), 最高速度 ( 480 兆 / 秒 )                                |  |
|                     | USB A 端口    | USB 存储器 ( 直接打印 )  |  |  |
|                     | 千兆网卡        | 类型  | 内置   |  |
|                     |             | 传输标准  | IEEE 802.3 10base-T  |  |
|                     |             |   | IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation                          |  |
|                     |             |   | IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation                         |  |
|                     | 网络协议        | SNMP ( Canon-MIB ), HTTP, TCP/IP ( IPv4/IPv6 )  |  |  |
|                     | 无线参数        | 传输标准  | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b                                |  |
|                     |             | 加密方式  | WEP ( 64/128bit )<br>WPA-PSK ( TKIP/AES )<br>WPA2-PSK ( TKIP/AES ) |  |
| 平均色差                | ΔE ≤ 2.0    |   |  |  |
| <b>打印头</b>          |             |   |  |  |
| 打印头                 | 打印头型号       | PF-10   |  |  |
|                     | 打印头结构       | 一体式打印头  |  |  |
|                     | 墨滴大小        | 最小 4pl  |  |  |
|                     | 打印头更换       | 用户可自行更换   |  |  |
| <b>墨水盒</b>          |             |   |  |  |
| 墨水盒                 | 型号          | PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml)   |  |  |
|                     | 附墨仓容量       | 每个颜色 30ml   |  |  |
|                     | 颜色          | 8 色颜料墨水 ( 照片黑 / 粗面黑 / 青色 / 品红色 / 黄色 / 浅青色 / 浅品色 / 灰色 )  |  |  |
| <b>裁刀</b>           |             |   |  |  |
| 裁刀                  | 型号          | CT-07   |  |  |
|                     | 更换          | 用户可自行更换   |  |  |

| 纸张处理  |   | PRO-540S   | PRO-560S   |   |
|---|---|--|--|---|
| 进纸 & 出纸   | 第一纸卷  | 一卷, 前端装纸, 前端出纸   |  |   |
|   | 第二纸卷 ( 60 英寸产品为标配 )                             | 一卷, 前端装纸, 前端出纸   |  |   |
|   | 单页纸   | 前端装纸, 前端出纸   |  |   |
|   | 出稿方向  | 打印面向上  |  |   |
|   | 收纸系统  | 双向收紧   |  |   |
| 介质尺寸  | 卷筒纸 ( 宽度 )                                      | ISO  | A3、A3+、A2、A1、A0  |   |
|   |   | JIS  | B4、B2、B1、B0、   |   |
|   |   | ARCH   | 24"、30"、36"  |   |
|   | 单页纸   | Others   | 8"、10"、14"、16"、17"、42"、44"、<br>Banner ( 300mm )  | 8"、10"、14"、16"、17"、42"、44"、<br>50"、54"、60"、Banner ( 300mm ) |
|   |   | ISO  | A4、A3、A3+、A2、A2+、A1、A0   |   |
|   |   | DIN  | B4、B3、B2、B1、B0   |   |
|   |   | JIS  | C4、C3、C2、C1、C0   |   |
|   |   | ANSI   | B4、B3、B2、B1、B0   |   |
|   |   | ARCH   | 8.5 x 11"、8.5 x 14"、11 x 17"、13 x 19"、17 x 22"、<br>22 x 34"、28 x 40"、34 x 44"  |   |
|   |   | Photo  | 9 x 12"、12 x 18"、18 x 24"、24 x 36"、26 x 38"、27 x 39"、30 x 42"、36 x 48" ( 20 x 24" )、( 18 x 22" )、( 14 x 17" )、( 12 x 16" )、( 10 x 12" )、( 10 x 15" )、( 8 x 10" )、<br>US photo ( 16 x 20" )   |   |
| Poster  | 20 x 30"、30 x 40"、42 x 60"、44 x 62"、300 x 900mm |  |  |   |
| Others  | 13 x 22"  |  |  |   |
| 可打印介质厚度   |   | 0.07 ~ 0.8mm   |  |   |
| 支持纸芯尺寸  |   | 2" / 3"  |  |   |
| 可打印介质宽度   |   | 203.2 ~ 1118mm   | 203.2 ~ 1524mm   |   |
| 最小可打印纸张长度   |   | 203.2mm  |  |   |
| 最大打印长度  | 卷纸  | 18 m   |  |   |
|   | 单张纸   | 1.6 m  |  |   |
| 边距  | 可打印范围   | 卷纸   | 顶部 : 3 mm, 底部 : 3 mm, 左右边距 : 3 mm  |   |
|   |   | 卷纸 ( 无边距 )   | 顶部 : 0 mm, 底部 : 0 mm, 左右边距 : 0 mm  |   |
|   |   | 单张纸  | 顶部 : 3 mm, 底部 : 20 mm, 左右边距 : 3 mm   |   |
| 无边距打印   | 介质宽度  | [ 推荐纸张规格 ] 515mm ( JIS B2 )、<br>728mm ( JIS B1 )、1030mm ( JIS B0 )、<br>594mm ( ISO A1 )、841mm ( ISO A0 )、<br>10"、14"、17"、24"、36"、42"、44" [ 可打印区域 ] 257mm ( JIS B4 )、<br>297mm ( ISO A3 )、329mm ( ISO A3+ )、420mm ( ISO A2 )、8"、16"、<br>30"、300mm | [ 推荐纸张规格 ] 515mm ( JIS B2 )、<br>728mm ( JIS B1 )、1030mm ( JIS B0 )、<br>594mm ( ISO A1 )、841mm ( ISO A0 )、<br>10"、14"、17"、24"、36"、42"、44"、<br>50"、54"、60" [ 可打印区域 ] 257mm ( JIS B4 )、<br>297mm ( ISO A3 )、329mm ( ISO A3+ )、420mm ( ISO A2 )、8"、16"、<br>30"、300mm |   |
| <b>相关认证与法规</b> 电气安全/电磁接口 : CCC; 无线电 : SRRC; 环境相关法规对应 : 符合中国RoHS法规 |   |  |  |   |
| 打印速度  | 介质种类  | 供纸方式   | 输出速度介质尺寸 ( B0 海报图像 )   | 输出速度介质尺寸 ( B0 海报图像 )  |
|   | 普通纸   | 卷筒纸  | 模式   | 打印速度  |
|   | 厚涂层纸  | 卷筒纸  | 标准   | 约 2.2 分   |
|   | 光面照片纸   | 卷筒纸  | 标准   | 约 4.1 分   |
| <b>选配件</b>  |   |  |  |   |
| 打印机支架   |   | 标配   |  |   |
| 卷纸单元  | RU-41   | 标配   |  |   |
| 2/3" 卷纸轴  | RH2-27  | RH2-65   |  |   |
| <b>耗材</b>   |   |  |  |   |
| 墨盒  |   | PFI-51(160ml)/PFI-53(330ml)/PFI-57(700ml)  |  |   |
| 打印头   |   | PF-10  |  |   |
| 裁刀  |   | CT-07  |  |   |
| 废墨仓   |   | MC-30  |  |   |



# imagePROGRAF

PRO-520 / PRO-540 / PRO-560 / PRO-540S / PRO-560S

**Canon**

Delighting You Always

---

中国总部 • 佳能 (中国) 有限公司

地址: 中国北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层 电话: 010-85139999 邮编: 100005

详情请咨询佳能热线电话: 4006-222-666

欢迎访问佳能 (中国) 主页 <http://www.canon.com.cn>

0209W713